


TECHNISCHE PARAMETER Modalerreger S 51120-MOSP


Nennkraft Sinus _{pk} /Rauschen _{RMS} ¹	200/140 N
Frequenzbereich	DC - 5000 Hz
Hauptresonanz, freischwingend	>6000 Hz
Max. Schwingweg Peak-Peak	25,4 mm
Max. Geschwindigkeit	1,5 m/s
Axiale Federsteifigkeit	4 N/mm
Masse Schwingsystem	0,23 kg
Gesamtmasse	21 kg
Ankopplung	M6

1) Rauschkraft nach ISO 5344:2004

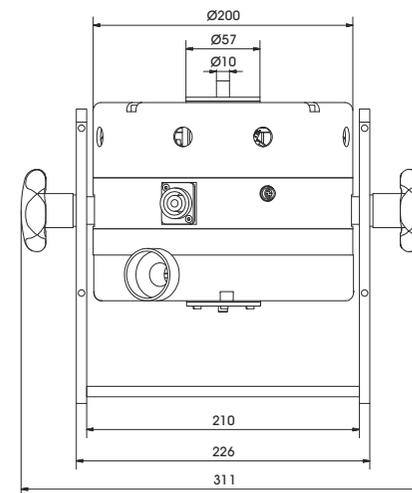

LIEFERUMFANG, OPTIONEN UND BESONDERE MERKMALE DER ANLAGE


<p>Lieferumfang: Modalerreger 200 N Schwenkgestell Leistungsverstärker 500 VA Kühlgebläse Verbindungskabel (5 m) Anschlusskabel Verstärker (1,5 m) (SCHUKO Stecker) Lüfterschlauch ø40 mm (3 m)</p>	<p>Optionen: Rack für Einbau des Verstärkers Schalldämpfer für Kühlgebläse (Schallreduktion bis 5 dB(A)) Schallschutzkammer für Kühlgebläse (Schallreduktion 15 -23 dB(A)) Stinger (Details siehe Modal-Broschüre) Kabelverlängerung Werksabnahme</p>	<p>Besondere Merkmale: Hohe Quersteifigkeit Durchgehende Bohrung in der Mitte der Armatur für Nutzung von Pianodraht-Stingern Leichtbauweise durch Nutzung von Seltene Erden-Magnet Geringer Wartungsaufwand Made in Germany Bedienungsanleitung komplett in Deutsch Servicehotline</p>
---	--	---

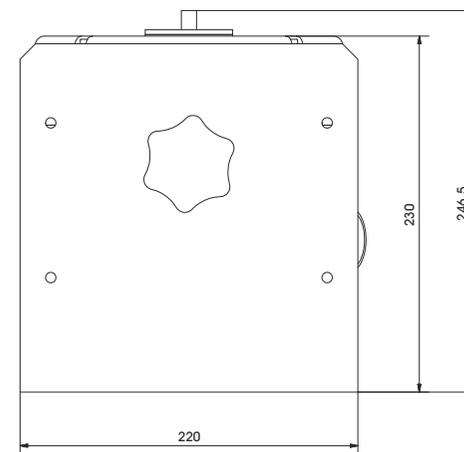

TECHNISCHE PARAMETER Verstärker BAA 500

Sinuskdauerleistung _{RMS}	500 VA
Frequenzbereich	DC - 20 kHz
Spannungs-/Strom-Modus	ja/ja
Spannung _{RMS} max.	45 V
Strom _{RMS} max. (unter 5 Hz)	11,2 A (5 A)
Signaleingangsspannung _{RMS}	< 5 V
Klirrfaktor	< 0,1 %
Signal-/Rauschabstand	> 110 dB
Gesamtmasse	18 kg
Maße (BxHxT)	440 x 90 x 290 mm
Stromversorgung (Standard)	1~ / N / PE 230 V±5% 50/60 Hz SCHUKO-Stecker
Empfohlene Absicherung (Standard)	16 A träge
Max. Leistungsaufnahme bei 230 V (Verstärker)	0,35 kVA
Schutzeinrichtungen:	Überlast, Temperatur, Clipping

Besondere Merkmale:
Hoher Signal-/Rauschabstand von >110 dB

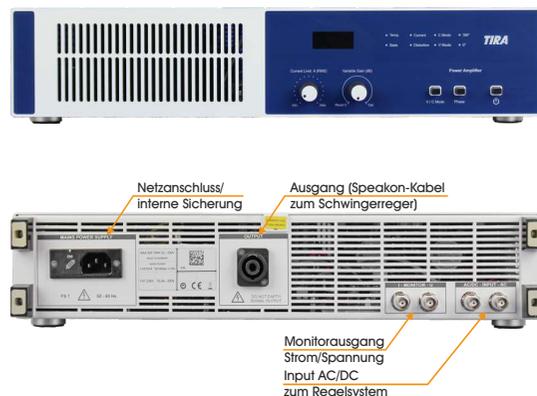

TECHNISCHE PARAMETER Kühlgebläse TB 0080

Volumenstrom	max. 80 m ³ /h
Gesamtdruckdifferenz	max. 120 hPa
Motordrehzahl	2850 min-1
Leistung	0,37 kW
Frequenz	50 Hz
Schlauchdurchmesser	40 mm
Schlauchlänge (Std.)	3 m
Gesamtmasse	10 kg
Maße (BxHxT)	246 x 256 x 247 mm
Schalldruckpegel	max. 53 dB(A)
Stromversorgung (Standard)	1~ / N / PE 230 V±5% 50 Hz SCHUKO-Stecker
Max. Stromaufnahme bei 230 V	2,7 A

Optional:
Schalldämpfer TB 0080-SI (Schallreduktion bis zu 5 dB(A))
Maße (LxD): 310 x 65 mm
Masse: 0,2 kg
Schallschutzkammer TB 0080-AE (Schallreduktion 15 - 23 dB(A))
Maße (BxHxT): 650 x 760 x 860 mm
Masse: 45 kg
Schlauchlänge nach Kundenwunsch (bis 10 m)



Kühlgebläse TB 0080



Schalldämpfer TB 0080-SI (optional)



Schallschutzkammer TB 0080-AE (optional)