


TECHNISCHE PARAMETER Modalerregger S 51110-MOSP

Nennkraft Sinus _{pk} /Rauschen _{RMS} ¹	100/70 N
Frequenzbereich	DC - 5000 Hz
Hauptresonanz, freischwingend	>6000 Hz
Max. Schwingweg Peak-Peak	25,4 mm
Max. Geschwindigkeit	1,5 m/s
Axiale Federsteifigkeit	4 N/mm
Masse Schwingssystem	0,23 kg
Gesamtmasse	21 kg
Ankopplung	M6

1) nach ISO 5344:2004

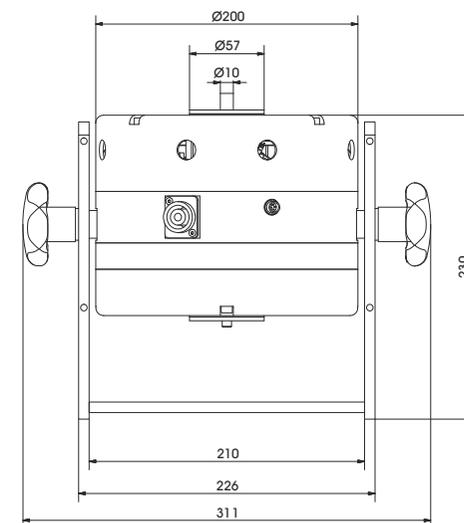

LIEFERUMFANG, OPTIONEN UND BESONDERE MERKMALE DER ANLAGE

Lieferumfang: Modalerregger 100 N Schwenkgestell Leistungsverstärker 120 VA Verbindungskabel (5 m) Anschlusskabel Verstärker (1,5 m) (SCHUKO Stecker)	Optionen: Stinger (Details siehe Modal-Broschüre) Kabelverlängerung Werksabnahme	Besondere Merkmale: Hohe Quersteifigkeit Durchgehende Bohrung in der Mitte der Armatur für Nutzung von Pianodraht-Stingern Leichtbauweise durch Nutzung von Seltene Erden-Magnet Geringer Wartungsaufwand Made in Germany Bedienungsanleitung komplett in Deutsch
--	--	--

TECHNISCHE PARAMETER Verstärker BAA 120

Sinuskapazität _{RMS}	120 VA
Frequenzbereich	DC - 20 kHz
Spannungs-/Strom-Modus	ja/ja
Spannung _{RMS} , max.	22 V
Strom _{RMS} , max.	5,5 A
Signaleingangsspannung _{RMS}	< 5 V
Klirrfaktor	< 0,05 %
Signal-/Rauschabstand	> 100 dB
Gesamtmasse	9 kg
Maße (BxHxT)	440 x 90 x 290 mm
Stromversorgung (Standard)	1 ~ / N / PE 230 V ± 5% 50 Hz SCHUKO-Stecker
Empfohlene Absicherung (Standard)	16 A träge
Max. Leistungsaufnahme bei 230 V (Verstärker)	0,08 kVA
Schutzeinrichtungen:	Überlast, Temperatur, Clipping
Besondere Merkmale:	Hoher Signal-/Rauschabstand von > 100 dB

