


TECHNISCHE PARAMETER Schwingerreger S 50009

Nennkraft Sinus _{PK}	9 N
Frequenzbereich	2-20000 Hz
Hauptresonanz	> 13000 Hz
Max. Schwingweg Peak-Peak ¹	3 mm ¹
Max. Geschwindigkeit Sinus	1,5 m/s
Max. Beschleunigung Sinus	60 g
Axiale Federsteifigkeit	4 N/mm
Masse Schwingssystem	0,015 kg
Gesamtmasse ohne/mit Gestell	1,7/2,2 kg
Armaturdurchmesser / Gewinde	7 mm / M4

1) Prüflingsgewicht beeinflusst den maximal möglichen Schwingweg

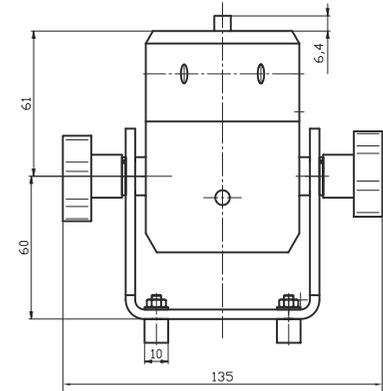

LIEFERUMFANG, OPTIONEN UND BESONDERE MERKMALE DER ANLAGE

Lieferumfang:


Schwingerreger 9 N
Leistungsverstärker 60 VA
Verbindungskabel (3 m)
Anschlusskabel Verstärker (1,5 m)
(SCHUKO Stecker)

Optionen:

Schwenngestell (siehe Bild oben rechts)
Kabelverlängerung
Werksabnahme

Besondere Merkmale:

Schwingungsisolierung
Hohe Quersteifigkeit
Geringer Wartungsaufwand
Made in Germany
Bedienungsanleitung komplett in Deutsch
Servicehotline

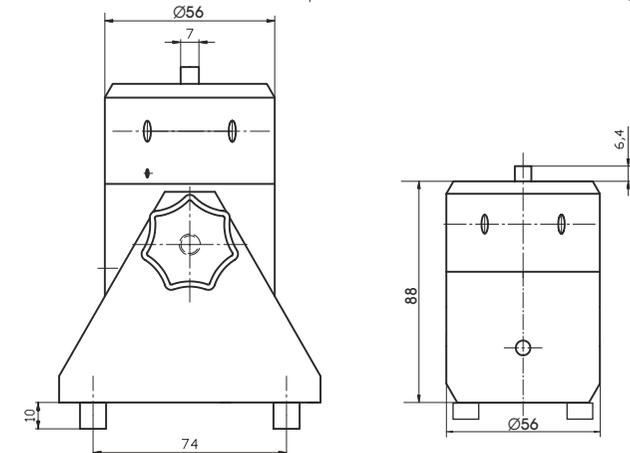

TECHNISCHE PARAMETER Verstärker BAA 120 (limitiert für S 50009)

Sinusdauerleistung _{RMS}	60 VA
Frequenzbereich	DC - 20 kHz
Spannungs-/Strom-Modus	ja/ja
Spannung _{RMS} , max.	16 V
Strom _{RMS} , max.	3,8 A
Signaleingangsspannung _{RMS}	< 5 V
Klirrfaktor	< 0,05 %
Signal-/Rauschabstand	> 100 dB
Gesamtmasse	9 kg
Maße (BxHxT)	440 x 90 x 290 mm
Stromversorgung (Standard)	1 ~ / N / PE 230 V ± 5% 50 Hz SCHUKO-Stecker
Empfohlene Absicherung (Standard)	16 A träge
Max. Leistungsaufnahme bei 230 V (Verstärker)	0,05 kVA
Schutzeinrichtungen:	Überlast, Temperatur, Clipping

Besondere Merkmale:

Hoher Signal-/Rauschabstand von > 100 dB

